



## Pelletöfen 2013 / 2014

*Luft- und wasserführende Pelletöfen*

*Handeln aus Erfahrung*






## ***Allgemeine Informationen 4–5***



## ***Pelletöfen luftgeführt 6–11***



## ***Pelletöfen wassergeführt 12–17***



## ***Pelletkamineinsatz wassergeführt 18–19***

## Was ist ein wassergeführter Pelletofen und worin liegt der Unterschied zu einem luftgeführten Pelletofen?

Ein Pelletkaminofen kann problemlos im Wohnraum aufgestellt und mit den als Energiequelle immer beliebter werdenden Holzpellets beheizt werden. Von den luftgeführten Pelletöfen wird die Wärme direkt an die Raumluft abgegeben, wodurch eine schnelle Aufwärmung des Wohnraumes möglich ist. Die wasserführenden Pelletöfen nutzen allerdings 80% der erzeugten Energie, um Heizwasser zu erwärmen. Mit diesem Heizwasser kann die Leistung einer vorhandenen Zentralheizung unterstützt oder im Idealfall sogar komplett ersetzt werden, was natürlich zu einer hocheffizienten Heizmethodik führt.

### Technik:

Die Brennstoffzufuhr und die Regelung der Verbrennung werden automatisch gesteuert, wobei die Pelletöfen in der Regel über einen kleinen Vorratsbehälter für Pellets verfügen. Zusätzlich ermöglicht die Regelung eine Wochenprogrammierung über Fernsteuerung. Diese Besonderheiten machen alle Pelletöfen zu einzigartigen und

besonders bequemen Heizgeräten. Die wasserführenden Pelletöfen erwärmen Heizungswasser, das in Wassertaschen um die Brennkammer geführt wird und eine angeschlossene Heizungsanlage speist. Beide Modelle werden in Ausführungen mit großzügig angelegten Sichtfenstern angeboten, die den Blick auf das Feuer und eine noch schnellere Wärmeausbreitung im angrenzenden Wohnraum ermöglichen.

### Wirtschaftlichkeit:

Durch den günstigen Energielieferanten Holzpellets lassen sich bis zu 50% an Energiekosten gegenüber Öl und Gas einsparen.



**BAFA**  
Förderung

Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

## Unsere Pelletofen Produkte

Luftgeführte Pelletöfen




Pelletkamineinsätze



Wassergeführte Pelletöfen



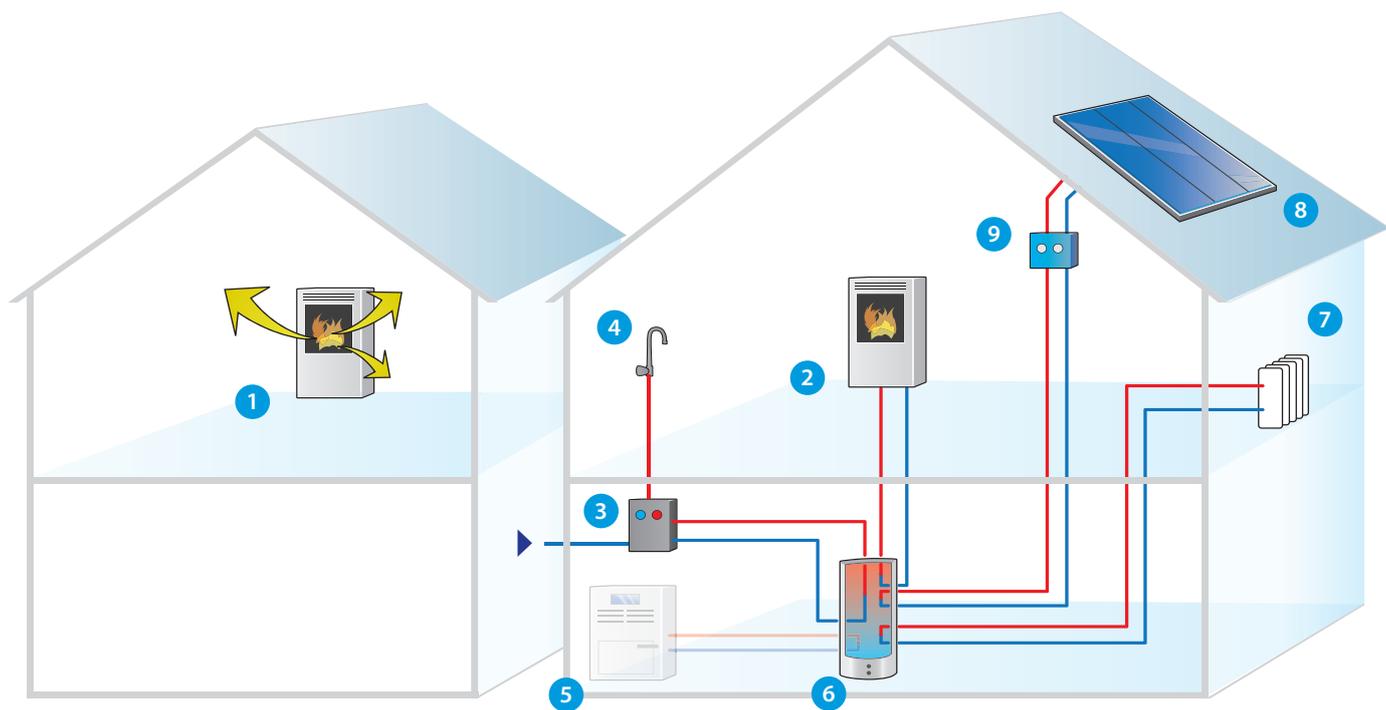

- |                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1 Luftgeführter Pelletofen   | 4 Warmwasser     | 7 Heizkörper     |
| 2 Wassergeführter Pelletofen | 5 Heizung        | 8 Solarkollektor |
| 3 Frischwasserstation        | 6 Pufferspeicher | 9 Solarregelung  |



## Mya 6,5 kW

### Beschreibung:

Der absolut zuverlässige Holzpelletofen Mya von Edilkamin kann durch sein elegantes Design und seinen geringen Brennstoffverbrauch überzeugen. Gerade für kleinere Räume, in denen ein überdimensionierter Ofen zu einem nicht notwendigen Energieverbrauch führen würde, ist dieser Pelletofen mit seinen platzsparenden Abmessungen und seiner dennoch effizienten Heizleistung mit den preiswerten Holzpellets besonders geeignet. Der Feuerraum besteht aus Gusseisen und im hinteren Teil des Ofens ist ein Rauchabzug mit Ø 8cm. Zudem verfügt dieser Pelletofen über eine bequeme Funksteuerung. Bezüglich des Designs fallen die in den Seitenteilen eingearbeiteten Glasteile sehr positiv auf und farblich wird dieser Pelletkaminofen von Edilkamin in drei Versionen zur Wahl angeboten.

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Stahl
- » Bedienfeld oben
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Rauchrohranschluss hinten d = 80 mm

### Technische Ausstattung:

#### Zeitprogrammierung:

Einstellung des automatischen Ein- und Ausschalten zu einer gewünschten Zeit.

#### Fire Control:

Regelt automatisch den Verbrennungsprozess, um Brennstoffverschwendung zu vermeiden.

#### Autocheck/Interne Wartung:

Die Funktion erkennt eventuelle Probleme sofort. Funktion erfolgt bei kaltem Ofen.

#### Automatische Reinigung der Brennschale

Weiterführende Informationen über unsere Produkte finden Sie auf unserer Webseite: [www.leguan-energiesysteme.de](http://www.leguan-energiesysteme.de)






Seitenteile und Top aus weißem Glas, Vorderseite schwarz



Seitenteile und Top aus schwarzem Glas, Vorderseite schwarz

Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	18
Wirkungsgrad	%	91
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	0,5/1,5
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	10/30
Nutzleistung	kW	2/6,5
Ø Rauchrohranschluss	mm	80
Ø Zuluftleitung	cm	4
Gesamtgewicht	kg	170
Beheizbares Vol. (Isolierung ,Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	170

Seitenteile dunkelgrau aus Stahl, Top aus dunkelgrauem Glas und Vorderseite grau

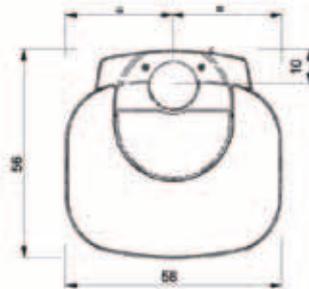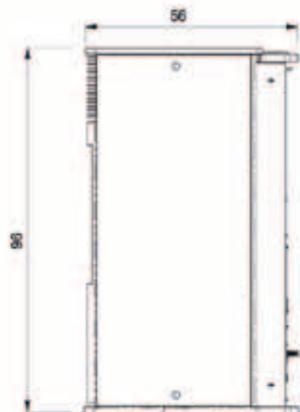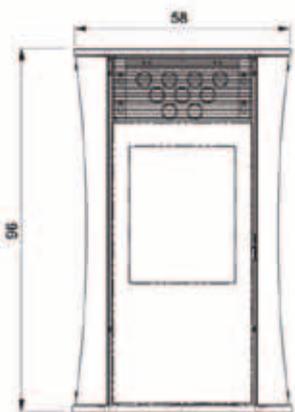

 **EDILKAMIN**

## Cherie 11 kW

### Beschreibung:

Der hochmoderne Pelletofen Cherie aus der Simpaty Line der Firma Edilkamin ist ein Ofen der jüngsten Generation.

Dieser Pelletkaminofen zeichnet sich durch seine innovative Technologie aus. Mit seinem ausgefeilten technischen System zur Warmluftverteilung gewährleistet er bei allen Wetterbedingungen einen optimalen Betrieb, indem er sich den Bedingungen des Rauchabzugs durch Kurven, Länge, Form und Durchmesser des Ofenrohres ideal anpasst. Das kinderleichte Bedienfeld auf der Oberseite vereinfacht entscheidend die Steuerung des Ofens.

### Merkmale:

- » Simpaty Line, die Ofen-Linie der jüngsten Generation mit Warmluftverteilung.
- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Rauchrohranschluss hinten Ø = 80 mm

### Technische Ausstattung:

#### Zeitprogrammierung:

Einstellung des automatischen Ein- und Ausschalten zu einer gewünschten Zeit.

#### Fire Control:

Regelt automatisch den Verbrennungsprozess, um Brennstoffverschwendung zu vermeiden.

#### Autocheck/Interne Wartung:

Die Funktion erkennt eventuelle Probleme sofort. Funktion erfolgt bei kaltem Ofen.

#### Automatische Reinigung der Brennschale


Weiterführende Informationen über unsere Produkte finden Sie auf unserer Webseite: [www.leguan-energiesysteme.de](http://www.leguan-energiesysteme.de)



Ober- und Seitenteile aus Keramik in Rot






Ober- und Seitenteile aus Keramik in Haselnussfarbe

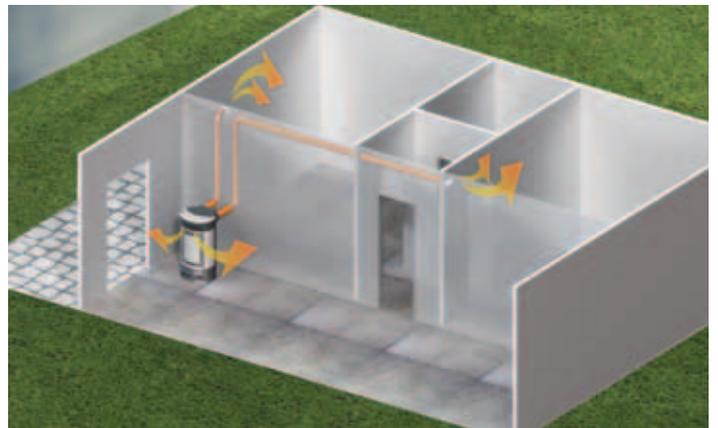

Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	19
Wirkungsgrad	%	90,06
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	0,7/2,8
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	7,5/27
Nutzleistung	kW	5,5/11,2
Ø Rauchrohranschluss	cm	8
Ø Zuluftleitung	cm	4
Gesamtgewicht	kg	227
Beheizbares Vol. (Isolierung ,Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	270

Ober- und Seitenteile aus Keramik in Elfenbeinfarbe

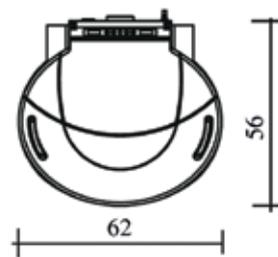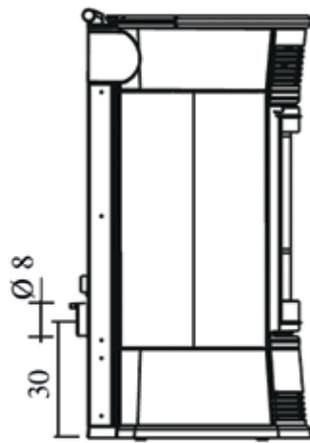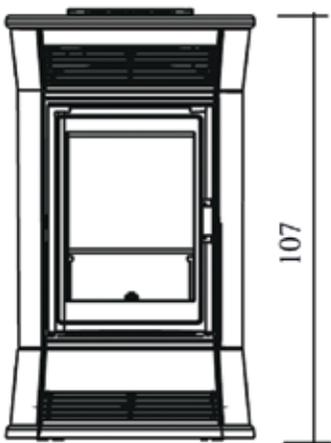

 **EDILKAMIN**

## Forma 6 kW

### Merkmale:

- » Raumluftunabhängiger Ofen
- » Feuerraum aus Gusseisen und Stahl
- » Bedienfeld oben
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm

### Produktvarianten:

Frontseite aus Keramik in Elfenbeinfarbe, in Holznachbildung



## Seven 7 kW

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » Fernbedienung ohne Display als Sonderausstattung

### Produktvarianten:

Seitenteile aus lackiertem Stahl und Zierteile aus Keramik in: Weiß, Bordeaux, Lederfarbe oder Grau



## Lilia Plus 8 kW

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » Fernbedienung ohne Display als Sonderausstattung

### Produktvarianten:

Ober- und Seitenteile aus Keramik in: Aprikot, Crème, Bordeaux oder Grau  
Ober- und Seitenteile aus Speckstein



## Logo 8 kW

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » versenkbares Bedienfeld
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm

### Produktvarianten:

Aufbau und Frontgitter aus Gusseisen  
Seitenteile aus Keramik, in 3 Farben:  
Grau, Mattweiß und Bordeaux



## Kelly 9 kW

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung
- » Feuerraum aus Gusseisen, Vorderseite aus Glas Bedienfeld oben seitlich links
- » Fernbedienung ohne Display als Sonderausstattung

### Produktvarianten:

Verkleidung aus Stahl in: Bordeaux oder Perlgrau



## Tiny 9 kW

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung
- » Feuerraum aus Gusseisen, Vorderseite aus Glas Bedienung nur über Fernbedienung
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm

### Produktvarianten:

Verkleidung aus Keramik/Stahl in: Mattweiß, Rot oder Schwarz



## Space 11 kW

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung
- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm

### Produktvarianten:

Ober- und Seitenteile aus Sandstein



## Fantasy 13 kW

### Merkmale:

- » mit Zusatzwarmluftverteilung 2 Ausgänge
- » Feuerraum aus Gusseisen, Vorderseite aus Glas
- » Bedienung nur über Fernbedienung
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm

### Produktvarianten:

Seitenteile, Ober- und Zierteile aus Naturstein



## Idropoint 11,3 kW

### Beschreibung:

Der wassergeführte Pelletofen Idropoint von Edilkamin / Italiana Camini ist ein moderner leistungsstarker Holzpelletofen. Der Pelletofen Korpus ist vollständig aus hochwertigem Stahl mit Schamott Verkleidungen gefertigt. Der wasserführende Pelletofen ist in drei Farbvarianten erhältlich: Grau, Bordeaux, Cremeweiß.

Der Idropoint verfügt über einen Vorratsbehälter für 14 kg Holzpellets. Auf der Oberseite des Pelletkaminofens befindet sich das Bedienfeld, auf dem die verschiedenen Programme wie Wochenprogrammierung oder automatisches Ein- und Ausschalten eingestellt werden können. Der wassergeführte Pelletofen Idropoint von Edilkamin wird an die vorhandene Heizungsanlage angeschlossen und versorgt diese mit zusätzlichem Warmwasser. Der Pelletofen Idropoint kann aber auch in Kombination mit einem Pufferspeicher und einer Solaranlage als alleiniges Heizsystem verwendet werden.

### Merkmale:

- » Bedienfeld oben
- » Fernbedienung ohne Display als Sonderausstattung
- » Feuerraum vollständig aus Stahl, Schamott verkleidet
- » Rauchrohranschluss wahlweise links, hinten oder oben d = 80 mm

### Technische Ausstattung:

#### Zeitprogrammierung:

Einstellung des automatischen Ein- und Ausschalten zu einer gewünschten Zeit.

#### Autocheck/Interne Wartung:

Die Funktion erkennt eventuelle Probleme sofort. Funktion erfolgt bei kaltem Ofen.

Automatische Reinigung der Brennschale



Keramik Umrahmung Grau






Keramik Umrahmung Cremeweiß



Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	14
Wirkungsgrad	%	92
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	0,7/2,4
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	06/20
Nutzleistung	kW	3,4/11,3
Ø Rauchrohranschluss	cm	8
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	2,7/9
Gesamtgewicht	kg	157
Beheizbares Vol. (Isolierung, Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	295

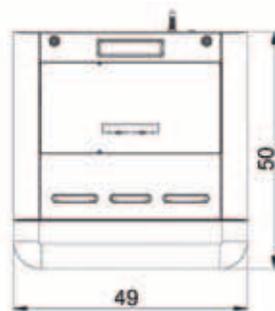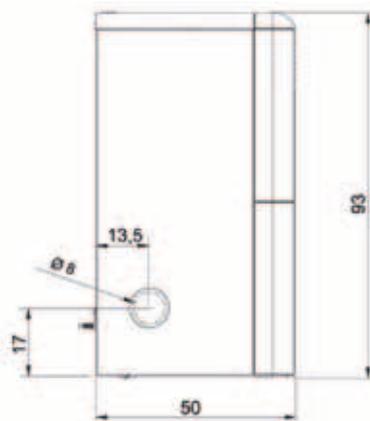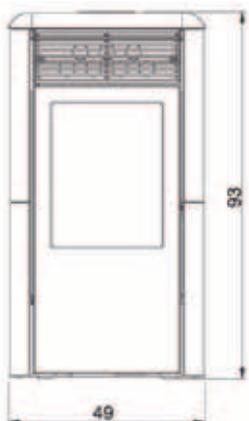

## Bijoux 15 kW

### Beschreibung:

Der wassergeführte Pelletofen Bijoux mit 15 kW von Edilkamin besticht durch modernes Design und herausragende Technik.

Der Ofen ist die wasserführende Ausführung des beliebten Pelletofens Cherie von Edilkamin. Die Struktur des Pelletkaminofens Bijoux besteht vollständig aus Gusseisen. Die Seitenwände des Pelletofens bestehen aus Keramikverkleidungen. Diese Verkleidungen sind in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich. Einmal in Elfenbeinfarben und in Keramik Rot. Der wassergeführte Pelletofen Bijoux von Edilkamin wird an die vorhandene Heizungsanlage angeschlossen und sorgt für eine zusätzliche Warmwassererzeugung. Der Pelletofen verfügt zusätzlich über eine Warmluftverteilung (Ventilator 230 m<sup>3</sup>/h) die den Installationsort zusätzlich heizen kann.

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung (Ventilator 230 m<sup>3</sup>/h) deaktivierbar
- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » als Raumthermostat
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Rauchrohranschluss hinten d = 80 mm

### Technische Ausstattung:

#### Zeitprogrammierung:

Einstellung des automatischen Ein- und Ausschalten zu einer gewünschten Zeit.

#### Fire Control:

Regelt automatisch den Verbrennungsprozess, um Brennstoffverschwendung zu vermeiden.

#### Autocheck/Interne Wartung:

Die Funktion erkennt eventuelle Probleme sofort.

Automatische Reinigung der Brennschale



Ober- und Seitenteile aus Keramik in Rot





Ober- und Seitenteile aus Keramik in Elfenbeinfarbe



**BAFA**  
Förderung

Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	21
Wirkungsgrad	%	92
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	1,1/3,4
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	5,5/16,5
Nutzleistung	kW	5/15
Ø Rauchrohranschluss	mm	15
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	3/12
Gesamtgewicht	kg	230
Beheizbares Vol. (Isolierung, Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	390

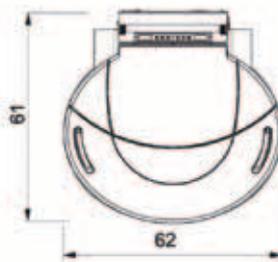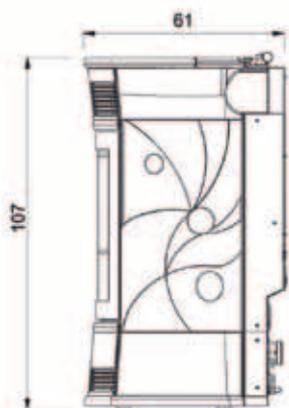

 **EDILKAMIN**

## Idrotech 11,3 kW

### Beschreibung:

Der platzsparende wassergeführte Pelletkaminofen Idrotech von Edilkamin in der hochwertigen Ausführung mit Feuerraum vollständig aus Gusseisen.

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben



**BAFA**  
Förderung

Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

### Produktvarianten:

Seitenteile aus Keramik in:

Weinrot, oder Lederfarbe

Seitenteile aus Stahl in Grau, Ober- und Zierleiste aus Keramik in Weinrot



Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	27
Wirkungsgrad	%	90
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	0,7 - 2,5
Maße:	h/b/t	95 / 54 / 55
Nutzleistung	kW	3,4/11,3
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	2,5 - 10
Ø Rauchrohranschluss	cm	8
Gesamtgewicht	kg	180
Prüfungen: EN14785, 15a B-VG		

## Leguflexa 11 kW

Der Leguflexa-Idroflexa erzeugt mit einem ausgefeilten System Warmbrauchwasser zur Versorgung sämtlicher Heizkörper im Haus. Besonders ansprechend ist die große Glasscheibe mit schwarzem Siebdruck an der Vorderseite.

### Merkmale:

- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Versenkbares Bedienfeld
- » inkl. Fernbedienung Slim
- » Rauchrohranschluss hinten d = 80 mm



**BAFA**  
Förderung

Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

### Produktvarianten:

Ober- und Seitenteile aus Keramik in:

Mattweiß, Rot, Grau, oder Haselnussfarbe

Ober- und Seitenteile aus Keramik in: Naturstein



Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	27
Wirkungsgrad	%	90,1
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	0,8/2,7
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	10/33
Nutzleistung	kW	3,4/11,3
Ø Rauchrohranschluss	cm	8
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	10
Gesamtgewicht	kg	204
Beheizbares Vol. (Isolierung, Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	295

## Tresor 15 kW

Der wassergeführte Pelletofen Tresor mit 15 kW von Edilkamin besticht durch edles und schlichtes Design und innovative Technik.

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung (Ventilator 230 m<sup>3</sup> / h) deaktivierbar
- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » Bedienfeld oben
- » als Raumthermostat
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Rauchrohranschluss hinten d = 80 mm



Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

### Produktvarianten:

Seitenteile aus Stahl in Grau, Ober- und Zierteile aus Keramik in: Grau, Rot oder Elfenbeinfarbe



Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	21
Wirkungsgrad	%	92
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	1,1 / 3,4
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	5,5 / 16
Nutzleistung	kW	5 / 15
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	3 / 12
Ø Rauchrohranschluss	mm	80
Gesamtgewicht	kg	230
Beheizbares Vol. (Isolierung ,Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	390

## Ural 18 kW

Die Firma Edilkamin hat bei dem innovativen leistungsstarken wasserführenden Pelletofen Ural sinnvollerweise die Versorgung von ganzen Heizsystemen bedacht und ermöglicht.

### Merkmale:

- » mit Warmluftverteilung (Ventilator 470 m<sup>3</sup> / h) deaktivierbar
- » Feuerraum vollständig aus Gusseisen
- » als Raumthermostat
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Rauchrohranschluss hinten d = 80 mm



Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

### Produktvarianten:

Glasscheibe mit Siebdruck und Seitenwände aus Stahl mit spiralförmigem Dekor in Grau



Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	26
Wirkungsgrad	%	92
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	1,2 / 4,1
Brenndauer ohne Nachfüllen	h	5,5 / 19
Nutzleistung	kW	5,6 / 18
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	5,2 / 16
Ø Rauchrohranschluss	mm	80
Gesamtgewicht	kg	270
Beheizbares Vol. (Isolierung ,Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	470

## Idropellbox SCF 15,7 kW

### Beschreibung:

Edilkamin präsentiert mit dem wassergeführten Pellet-Kamineinsatz Idropellbox die ideale Lösung, um Heizkosten einzusparen. Nachdem der Pelletkamineinsatz an die Heizungsanlage (Pufferspeicher, Heizkörper) angeschlossen ist, wird der Wärmetauscher des Pelletofens durch die Holzpelletbefuerung des wassergeführten Pelletofen-Kamineinsatz erhitzt. Dieser versorgt mit 15 Litern Wasser den Pufferspeicher, der die Heizenergie für Brauch- oder Trinkwasser mehrere Tage halten kann.

Ganz nach Ihren Vorstellungen können Sie den Pelletkamineinsatz verkleiden oder verzieren lassen und selbst eine Ummauerung ist möglich.

### Merkmale:

- » Träger für eine problemlose Installation
- » inkl. Fernbedienung mit Display 40 x 40 mm
- » Bedienfeld unten
- » Ø = 80 mm oben oder hinten



Informationen unter [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

### Technische Ausstattung:

#### Zeitprogrammierung:

Ein- und Ausschalten zu einer gewünschten Zeit.

#### Autocheck/Interne Wartung:


Die Funktion erkennt eventuelle Probleme sofort. Funktion erfolgt bei kaltem Ofen.

#### Automatische Reinigung der Brennschale



Befüllung der Holzpellets über Schublade

Technische Daten		min/max
Inhalt Vorratsbehälter	kg	30
Wirkungsgrad	%	92,2
Brennstoffverbrauch (Pellet)	kg/h	1/3,5
An Wasser abgegebene Nutzleistung	kW	3,1/12,6
Nutzleistung	kW	4,5/15,7
Ø Rauchrohranschluss	cm	8
Wasserinhalt	l	15
Gesamtgewicht	kg	201
Beheizbares Vol. (Isolierung ,Gesetz 10/91)	m <sup>3</sup>	405

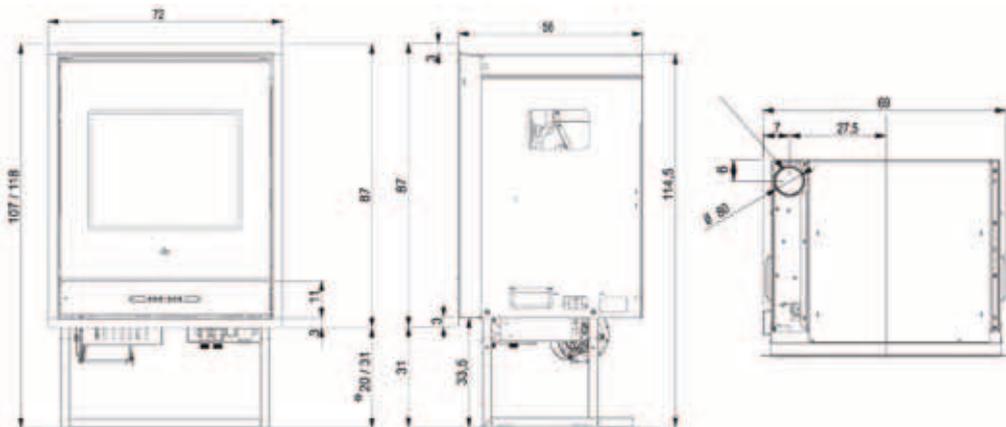

 **EDILKAMIN**

## Impressum

### Leguan Energiesysteme OHG

Geschäftsleitung:

Herr Hartmut Ahlemeyer  
und Herr Thorsten Weyer

Frauenbergstraße 22  
35039 Marburg

St.-NR. 031 341 00140  
HR-Nummer: HRA 4633  
Amtsgericht Marburg

Tel.: 06421 304 806 0  
Fax: 06421 304 806 9

Email. [info@leguan-energiesysteme.de](mailto:info@leguan-energiesysteme.de)  
Web. [www.leguan-energiesysteme.de](http://www.leguan-energiesysteme.de)

### Haftungsausschluss

Änderungen bei allen Angaben bleiben jeder Zeit vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

### Gestaltungskonzept und Umsetzung

**plusdesign** GmbH Werbeagentur aus Köln  
Alte Gasmotorenfabrik, 2. Etage  
Deutz-Mülheimer-Straße 129  
51063 Köln

Geschäftszeiten Mo–Fr 10–18 Uhr

Tel.: 0221 399 76 30

Web. [www.plus-design.de](http://www.plus-design.de)  
Email. [info@plus-design.de](mailto:info@plus-design.de)





Weiterführende Informationen über unsere Produkte finden Sie auf unserer Webseite: [www.leguan-energiesysteme.de](http://www.leguan-energiesysteme.de)

 **Folge uns auf Facebook**  
[www.facebook.com/LeguanEnergiesysteme](http://www.facebook.com/LeguanEnergiesysteme) 

## Kombinierbarkeit

Besonders praktisch ist der Umstand, dass alle Produkte unserer breiten Palette, wie hier zu sehen, miteinander kombiniert werden können. Alle diese Produkte sind hierbei aufeinander abgestimmt, was ermöglicht, dass auf Wunsch für jeden individuellen Fall die perfekte Heizungsanlage je nach Bedarf und Wohnraumgröße zusammengestellt werden kann.

### Solarpakete



### Solarkollektoren



### Holzheizungen



### Wassergeführte Kaminöfen



## Pelletheizungen



## Pelletöfen



## Pufferspeicher



## Frischwasserstationen





Folge uns auf Facebook

[www.facebook.com/LeguanEnergiesysteme](http://www.facebook.com/LeguanEnergiesysteme)



**LEGUAN**  
Energiesysteme

Frauenbergstraße 22  
35039 Marburg

Tel.: 06421 304 806 0  
Fax: 06421 304 806 9

[info@leguan-energiesysteme.de](mailto:info@leguan-energiesysteme.de)  
[www.leguan-energiesysteme.de](http://www.leguan-energiesysteme.de)

Leguan Händler

*Handeln aus Erfahrung*